


橡胶O形圈密封

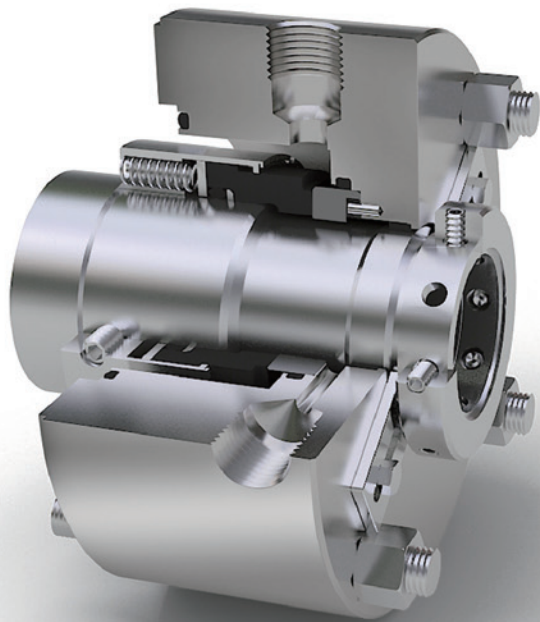

H104型

泵用

适用于高压工况

应用工况

- 通用工业领域包括石油化工、食品、饮料、制药、废水处理和发电等
- 选择合适的材料可应用于多种工艺介质，如酸类、水溶液、化工产品以及一些腐蚀性介质等

结构特点

- 多弹簧、平衡型结构
- 可组合为双端面密封结构
- O形圈背部有PTFE挡环，允许使用在较高压力工况
- 精密研磨的密封环具有很高的光洁度和极佳的平面度
- 结构简单可靠，便于安装和拆卸

运转参数

- 温度：-40℃ ~ 260℃ (取决于O形圈材料)
- 压力：≤ 8MPa
- 转速：≤ 25m/s
- 轴径：≤ 146mm

压力性能曲线

