


双端面干气密封

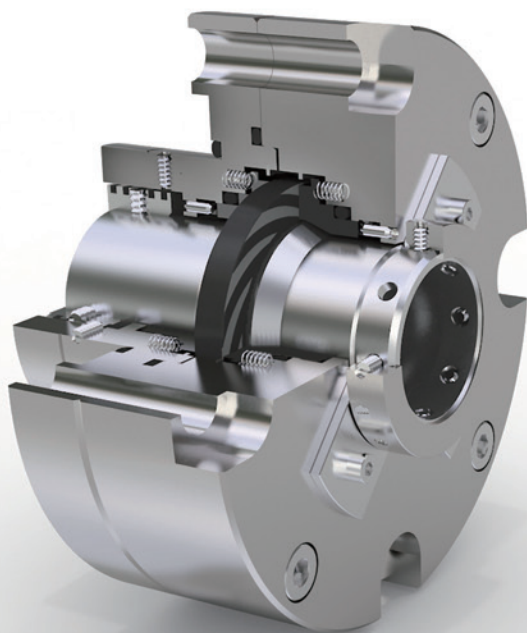

H282B型

泵用

有毒、含颗粒工况

应用工况

- 主要用于径向空间较小的泵腔结构、含少量固体颗粒的工况(浓度可达5%)，例如用于有毒、易燃易爆的BDO+水卧式离心泵等

结构特点

- 适合各种介质
- 非接触干气密封技术
- 隔离气系统简单
- 发热量少
- 密封是整体集装，便于安装和拆卸

运转参数

- 温度：-60℃ ~ 200℃
- 压力：真空 ~ 1.5MPa
- 转速：500 ~ 3000rpm
- 轴径：≤ 110mm

压力性能曲线

