


单端面干气密封

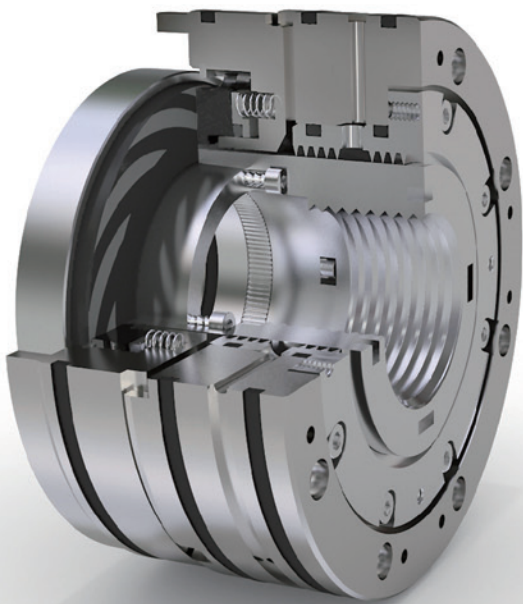

H287A型


压缩机用

适用于中低压工况

应用工况

- 适用于少量工艺气泄漏到大气中无危害的工况，可使用压缩机出口工艺气作为密封阻封气
- 可用于二氧化碳压缩机、空压机、氮压机等

压力性能曲线

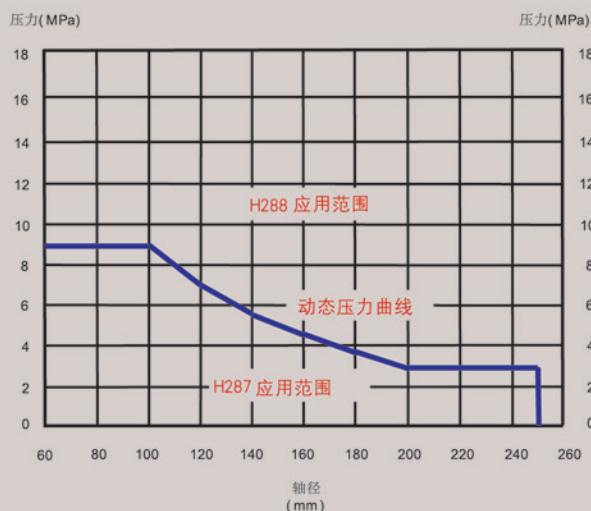

运转参数

- 温度：-40℃ ~ 260℃
- 压力：≤ 5MPa
- 转速：≤ 150m/s
- 轴径：≤ 300mm

结构特点

- 符合API617标准
- 动环外圆处的轴套护套对动环起到了保护作用
- 动环浮动式设计，适应工况能力强
- 旋转件间径向采用国际通用的波纹带定心，工作可靠
- 密封是整体集装，便于安装和拆卸