

串联干气密封



H287C型


压缩机用

适用于中低压工况

应用工况

- 一级密封泄漏的工艺气体被引入火炬燃烧，剩余极少量的工艺气通过二级密封泄漏，引入安全地带放空
- 可用于天然气输运压缩机等

压力性能曲线

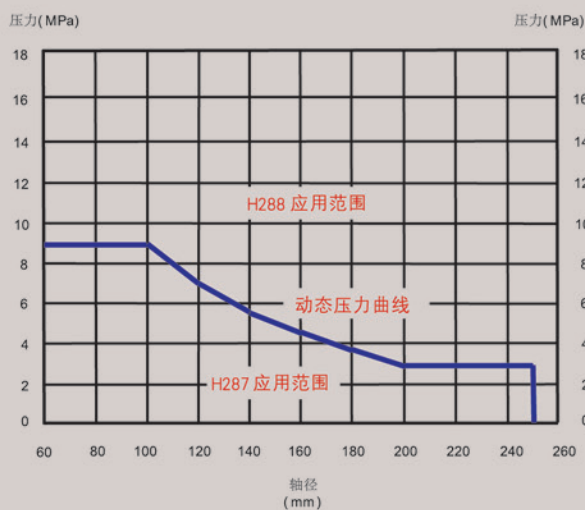

运转参数

- 温度：-40℃ ~ 260℃
- 压力：≤ 8.5MPa
- 转速：≤ 150m/s
- 轴径：≤ 300mm

结构特点

- 符合API617标准
- 一级密封承受全部或大部分负荷，二级密封作为辅助密封使用
- 动环外圆处的轴套护套对动环起到了保护作用
- 动环浮动式设计，适应工况能力强
- 旋转件间径向采用国际通用的波纹带定心，工作可靠
- 密封是整体集装，便于安装和拆卸